



ICESTRIKER™

PLASTOVÉ ELEKTRICKÉ KOMBINOVANÉ ROZMETADLONA VŠETKY ROČNÉ OBDOBIA



VYROBENÉ VO FÍNSKU

550 – 1 100 litrov • Pre pickupy, ľahké nákladné vozidlá a pod. • Piesok, soľ, zmes • GPS regulácia podľa rýchlosti
• Voliteľné kvapalinové systémy

ICESTRIKER 550, 750, 850 & 1100

KONŠTRUKCIA ROZMETADLA

Naše plastové elektrické rozmetadlo IceStriker je skonštruované tak, aby spĺňalo požiadavky segmentu európskych ľahkých pickupov a nákladných vozidiel. Ľahké teleso násypky vyrobené z polyetylénu a namontované časti z nehrdzavejúcej ocele vám poskytujú trvalú ochranu pred koróziou a hrdzou. Toto jedinečné rozmetadlo zahŕňa nádrže pre voliteľné kvapalinové systémy.

KVAPALINOVÉ FUNKCIE (VOLITELNÉ)

Konštrukciu násypky možno jednoducho prerobiť na úplný rozprašovač soľankového roztoku alebo na kombinovaný rozprašovač na predvlhčovanie, ktorý navlhčuje rozmetávaný materiál. Do integrovaných nádrží v dvojstennom telese násypky sa zmestí až 450 l kvapaliny. Rozmetadlo môže byť voliteľne vybavené 2-metrovou rozprašovacou lištou alebo hadicovým navijakom s rozprašovacou dýzou.



ŠTANDARDNÉ
Soľ a piesok



VOLITELNÉ
Predvlhčenie



VOLITELNÉ
Rozprašovacia
lišta



VOLITELNÉ
Hadicový
navijak



VOLITELNÉ
Používanie v lete/
v záhrade



ŠTANDARDNÉ
Hnojenie



ŠTANDARDNÝ OVLÁDAČ

Ovládač s farebnou obrazovkou vám umožňuje prispôbovať vašu reláciu rozmetávania podľa vašej súčasnej situácie. Automatická GPS regulácia podľa rýchlosti upravuje množstvo rozmetávaného materiálu (g/m²) podľa rýchlosti vášho vozidla, zatiaľ čo manuálny režim vám umožňuje zadávať stále otáčky závitovky. Ovládač okrem toho zhromažďuje a ukladá dôležité údaje na pamäťové zariadenie USB, čo vám umožňuje generovať správy o rozmetávaní. Ovládač takisto uľahčuje zapínanie funkcií, ako sú vibrátor, maják a pracovné svetlo, zvnútra kabíny.

GPS regulácia podľa rýchlosti ako štandardná funkcia





Sklopný žlab z nehrdzavejúcej ocele určený na rozmetávanie soli s vysokou vlhkosťou



Dvojkusový plachtový mechanizmus a horná sieťka



Voliteľná rozprašovacia lišta a hadicový navijak

FUNKCIE ROZMETADLA

- ✓ 12-voltový motor je namontovaný vo vnútri utesneného krytu odolného voči poveternostným vplyvom a nevyžaduje si žiadne kladky, reťazové kolesá, remene alebo reťaze.
- ✓ Vibrátor zabraňuje premostovaniu a upchatiu odmrázovacím materiálom trasením obráteného V.
- ✓ Obrátené V pomáha znižovať silné zaťaženie závitovky pri štartovaní. Všetko z nehrdzavejúcej ocele.
- ✓ Teleso násypky zahŕňa vylisované miesto alternatívneho evidenčného čísla.
- ✓ Zahŕňa doplnkový vodič pre voliteľné pracovné svetlo, maják a zadnú kameru, ktoré možno aktivovať zo štandardného ovládača.
- ✓ Kontrola hladiny soľnej kvapaliny pre voliteľný kvapalinový systém, zahŕňa takisto elektronický snímač.

VOLITEĽNÉ FUNKCIE

- + Súprava soľnej kvapaliny na predvlhčenie; dýzy, čerpadlo so zabudovanými nádržami v konštrukcii rozmetadla.
- + Rozprašovacia lišta 2 m, so šírkou rozprašovania 2-5 m
- + Hadicový navijak (12 m).

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- + Súprava evidenčného čísla a zadné svetlo
- + Výstražný maják
- + LED pracovné svetlo (červené)
- + Zadná kamera
- + Podperné nohy
- + Membránová nádrž na uchovávanie prídavnej kvapaliny vo vnútri násypky

SLEDOVACÍ SYSTÉM HTRACK™ (VOLITEĽNÉ)


Môžete sledovať a riadiť všetky svoje rozmetacie zariadenia a snežné pluhy online na svojom počítači, tablete alebo smartfóne. Program zobrazuje trasu ošetrovania na mape a podrobné údaje o rozmetávaní, ako je rýchlosť, poloha podľa GPS, použitý materiál a pod. Pomocou systému HTrack™ môžete sledovať svoje výdavky a získať doklad o vykonávaní odmrázovania na účely riešenia nárokov na náhradu škody na zdraví spôsobenú pošmyknutím a pádom. Údaje o rozmetávaní sa môžu sumarizovať a generovať ako správy vo formáte PDF.



Voliteľný program HTrack™ prenáša údaje o rozmetávaní prostredníctvom mobilnej siete

ŠPECIFIKÁCIE ROZMETADLA

MODEL	550	750	850	1100
Celková šírka A	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Šírka B	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Minimálna dĺžka ložnej plochy C	120 cm	120 cm	170 cm	170 cm
Výška D	92 cm	107 cm	92 cm	107 cm
Kapacita, zarovnaná	500 l	700 l	710 l	1000 l
Kapacita, zaoblená	630 l	780 l	880 l	1100 l
Hmotnosť (čistá)	145 kg	170 kg	190 kg	215 kg
Konštrukcia násypky	Poly	Poly	Poly	Poly
Šírka rozmetávania	1 – 8 m (môže sa líšiť v závislosti od materiálu)			
Veľkosť rozmetacieho kotúča	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Priemer závitovky	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Material	Soľ, piesok, granulát, zmes (max. 8 mm Ø)			
Vibrátor	✓	✓	✓	✓
GPS regulácia podľa rýchlosti	✓	✓	✓	✓
Manuálna regulácia podľa rýchlosti	✓	✓	✓	✓
Vozidlo	Pick-upy a úžitkové vozidlá	Pick-upy a úžitkové vozidlá	Pick-upy a nákladné vozidlá	Min. 3,5-tonové nákladné vozidlá

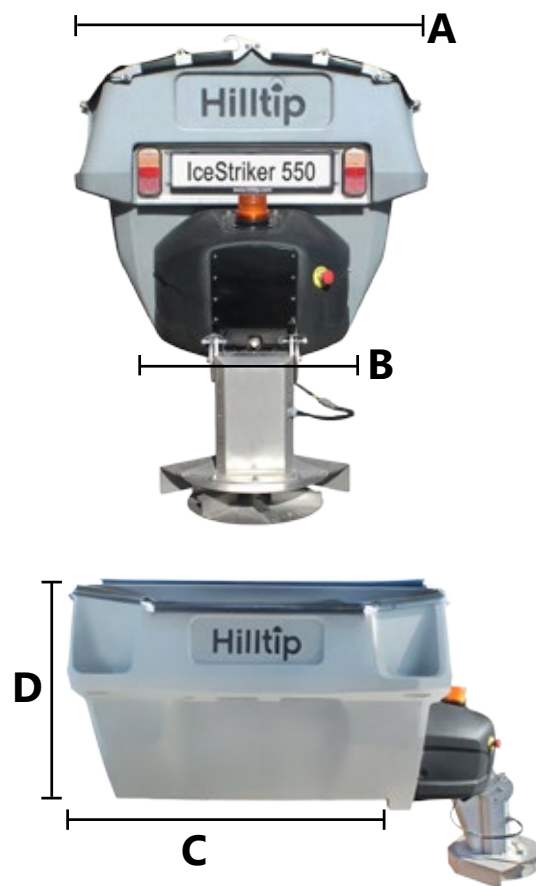

KVAPALINOVÝ SYSTÉM (VOLITELNÝ)

MODEL	550	750	850	1100
Predvlhčenie, rozprašovaný objem	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Rozprašovacia lišta, rozprašovaný objem	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Predvlhčenie, šírka rozprašovania	1 – 8 m (spolu s rozmetávaným materiálom)			
Rozprašovacia lišta, šírka rozprašovania	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Predvlhčenie, kapacita nádrže na kvapalinu	330 l	330 l	450 l	450 l
Rozprašovacia lišta, kapacita nádrže na kvapalinu	330l/900l*	330l/900l*	450l/1200l*	450l/1200l*
Rozprašovaný materiál	Kvapalina na ochranu pred námrazou a odstraňovanie námrazy, voda. **			

** S voliteľnou membránovou nádržou vo vnútri pre systém rozprašovacej lišty

** Na kvapalinový systém nepoužívajte horľavé alebo ropné kvapaliny



HillTip Oy Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

+358 (0) 505983026

+358 (0) 503659415

www.hilltip.com

info@hilltip.com